

Træparti med glas


med brandklasse og lydreduktion



Støjdæmpede og indbydende rum i rummet.

At indrette med træpartier med glas giver både karakter og funktion, åbenhed og lukkethed. Vores træpartier giver fornemmelsen af en rolig, oplyst skovlysning i f.eks. et kontor eller offentligt miljø, samtidig med at de beskytter mod lyd og brand. Det giver dig designmuligheder til at skabe plads og tryghed i både eksisterende og nye indendørsmiljøer.

Dalocs træpartier med glas fås i standardformater, som opfylder de fleste behov og nemt kan kombineres med vores trædøre, og som systemvægge.

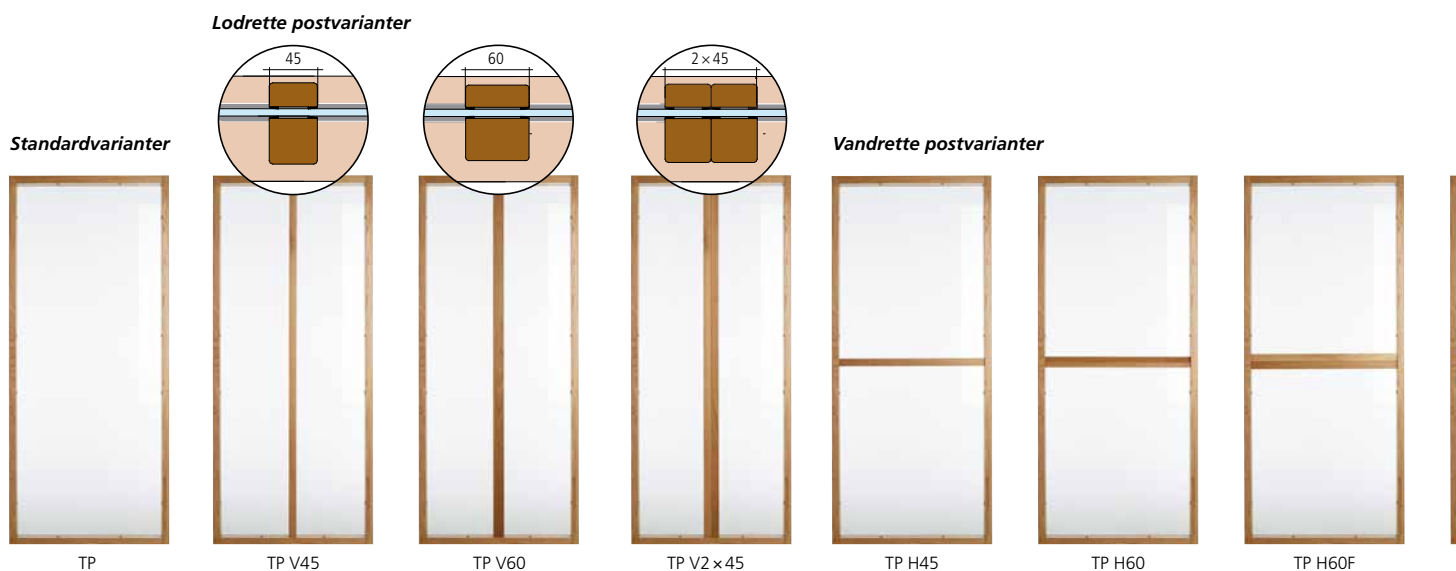

Størrelser og mål

Træpartierne fremstilles i en række standardstørrelser. Andre størrelser fås på forespørgsel.

Standardstørrelser til overlys B x H		Standardstørrelser til sidelys B x H	
9 x 3 M	9 x 4 M	3 x 21 M*	4 x 21 M*
10 x 3 M	10 x 4 M	9 x 21 M*	10 x 21 M*
12 x 3 M	12 x 4 M	*højde inkl. sokkel	
13 x 3 M	13 x 4 M		
14 x 3 M	14 x 4 M		

Klassificeringer

Træpartiernes konstruktion er testet og typegodkendt i brandklasse EI 30* med støjreduktion $R_{W\ 25}$, 30 respektive 35 dB afhængigt af det valgte glas. Glasset er personsikkerhedsglas i klasse 1(B)1, 1(C)1 og 2(B)2 iht. EN 12600.

Glasykkelse mm	Brand	Lyd	Person-sikkerhed
6	-	$R_{W\ 25}$ dB	1(C)1
6,76	-	$R_{W\ 30}$ dB	1(B)1
10,76	-	$R_{W\ 35}$ dB	1(B)1
17,3	EI30*	$R_{W\ 35}$ dB	2(B)2

* Svensk klassificering

Konstruktion og overflader

Træpartierne fremstilles som standard i fyrretræ i karmdybderne 92 mm, 98 mm, 118 mm og 145 mm. Træpartierne leveres

malet i en af Dalocs standardfarver eller valgfri NCS-farve. De bliver malet i vores unikke lakereri med vandbaseret, miljøvenlig maling. Træpartier med højden 21M forsynes som standard med sokkel til gulvliste. Karmene er forboret til fastgørelse mod andet parti, dørkarm eller væg.

Postvarianter

Postudførelse til træparti med lodret post: 2 x 45 mm firkantprofil, 45 mm firkantprofil og 60 mm firkantprofil. Maks. 1 post med lige deling. Postudførelse til træparti med vandret post: 45 mm firkantprofil, 60 mm firkantprofil og 60 mm affaset profil. Maks. 3 poster med variabel højde.

Installationsstolpe

Installationsstolpe EI 30) fås som tilvalg. Den leveres malet og fås i samme dybde som karme og partier. Standardbredder 100, 135, 150, 200, 250 og 300 mm.

Erfaren og engageret rådgivning

Hos Daloc kan du også forvente hurtig og kompetent rådgivning. Vi stiller de rette spørgsmål og sørger for, at du får det rette træparti på det rette sted og at gældende klassificeringskrav opfyldes Både hvad angår funktion og æstetik.

Vandrette postvarianter



45 mm firkantprofil



60 mm firkantprofil



60 mm affaset profil




TP H2 x 45



TP H2 x 45



TP H2 x 60

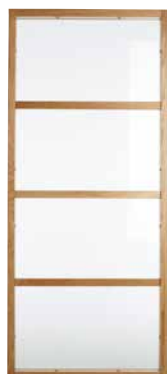

TP H3 x 45



TP Sidelys



TP Overlys




TP Side- og overlys




Træpartierne kan leveres med brandklasse EI30 og lydreduktion op til R_W 35 dB.



Dalocs træpartier kan leveres i flere standardfarver eller valgfri NCS-farve.

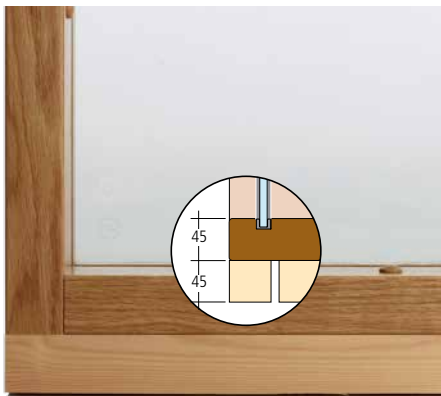

Træpartier med højden 21M forsynes som standard med sokkel (45 mm) til gulvlister.

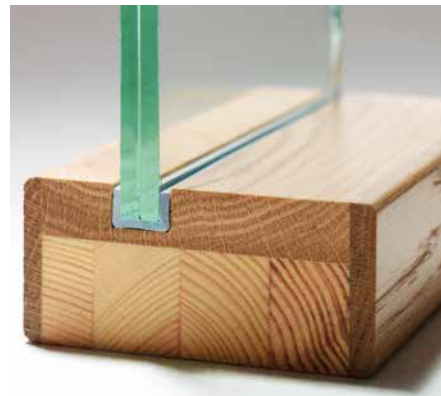


Pålimet massivt ædeltræ beskytter konstruktionen i miljøer med hård slitage.



Specialtegnede træpartier.

Ud over vores klassificerede standardpartier tilbyder Daloc, via koncernselskabet Orresta Dörr, specialtegnede træpartier og eksklusive trædøre i tråd med arkitektens ønsker. Et eksempel på det er døre med skjult karm, som giver døren et diskret udtryk i en glat og elegant væg. Orresta fremstiller partier og døre i valgfri formater og karmdybder i ædeltræ.

Læs mere på www.orrstadorr.se eller ring på +46 21-31 00 40.

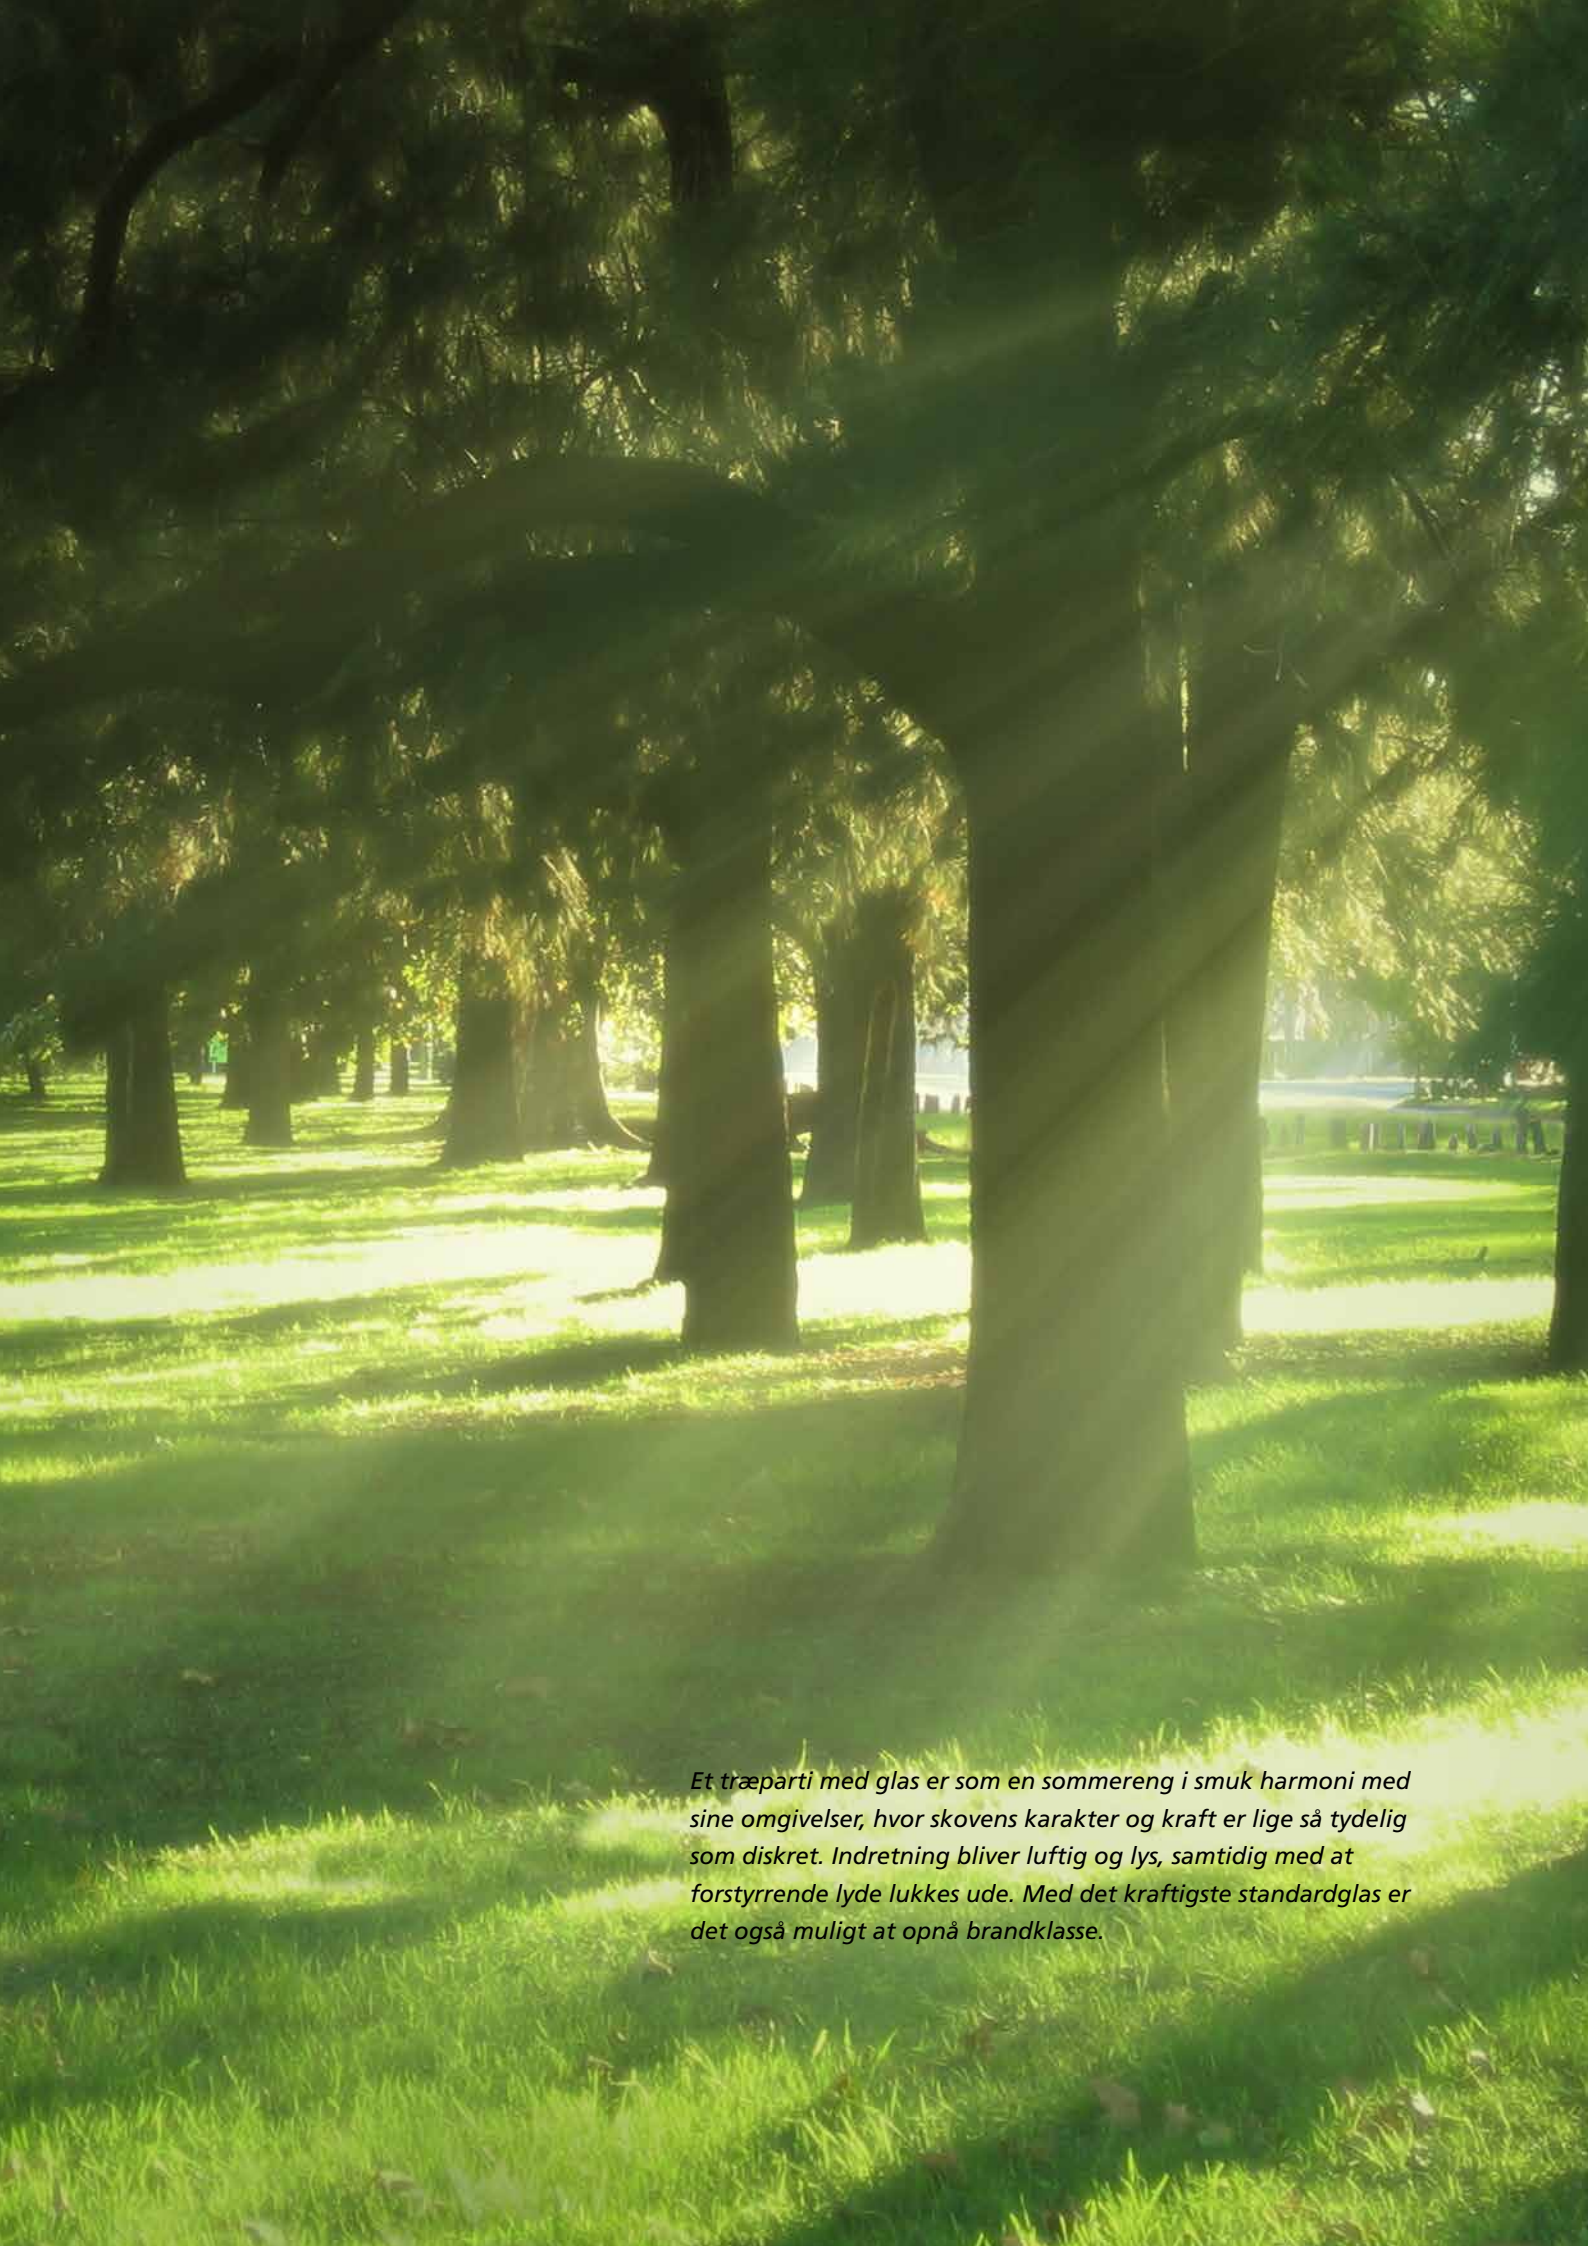

Et træparti med glas er som en sommereng i smuk harmoni med sine omgivelser, hvor skovens karakter og kraft er lige så tydelig som diskret. Indretning bliver luftig og lys, samtidig med at forstyrrende lyde lukkes ude. Med det kraftigste standardglas er det også muligt at opnå brandklasse.



Velkommen til Daloc

Daloc-koncernen består af flere selskaber, hvis produkter og tjenester komplementerer hinanden. Kerneaktiviteterne er udvikling, produktion og salg af døre i stål og træ.

Vi er en veletableret og topmoderne industrikoncern med rødder tilbage til først i 1940'erne. Under moderselskabet Daloc Futura AB ligger Daloc AB, Daloc Norge AS, Daloc Danmark A/S, Daloc Trädörrar AB, Orresta Dörr AB og Secor AB, som er Dalocs svenske salgs- og monteringsorganisation for udskiftningsmarkedet i boligejendomme.

Produktionen sker i Sverige på vores moderne fabrikker. Dørene sælges via vores forhandlere og egne salgskontorer i Norden og etablerede kanaler i det øvrige Europa.

Yderligere oplysninger finder du
på vores hjemmeside www.daloc.dk

ET SPØRGSMÅL OM KLASSE

Alle døre og porte fra Daloc testes, certificeres og produceres i Sverige. De er klassificeringsmærkede, typegodkendte og opfylder love, regler og gældende standarder.