

MONTERINGSVEJLEDNING S23 SOM INDVENDIG DØR

PRODUCENTGARANTI

Typegodkendte produkter er fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsen samt de dokumenter, der ligger til grund for godkendelsen. Typegodkendelsens nummer fremgår af skiltet på produktet.


KONTROLLÉR LEVERANCEN

Denne leverance omfatter:

- Dørblad og karm i henhold til følgeseddel.
- Plastpropper Ø16 mm.
- Evt. bestilt monteringssæt.

Sådan gør du

1. Kontrollér døråbningen. *Dør S23 bør sidde mindst 120 mm fra yderste punkt på indersiden af eksisterende dør. I modsat fald er der risiko for kollision mellem bladene, når begge døre er lukket.

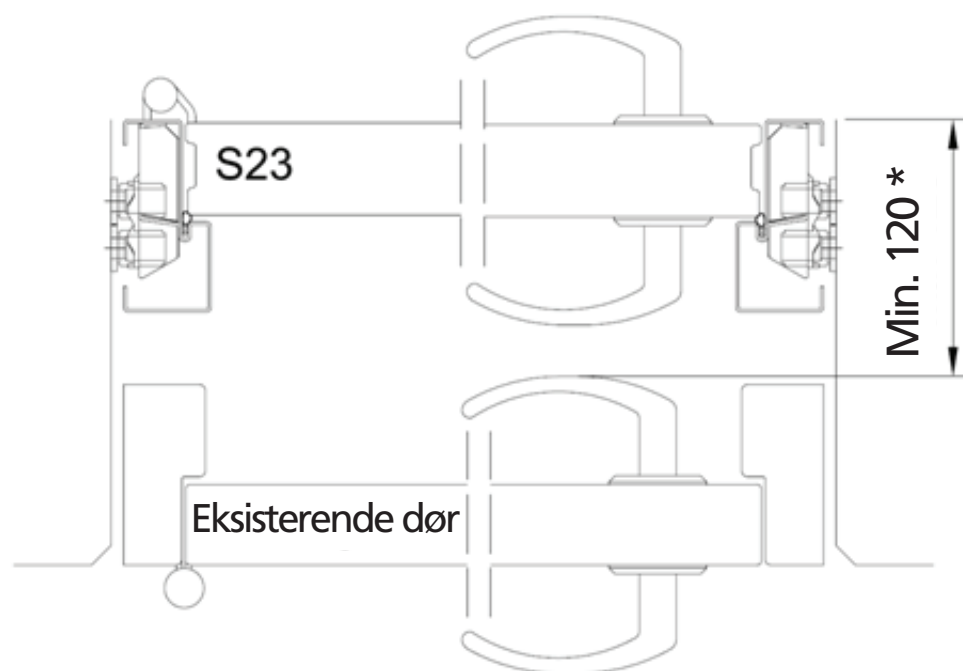

2. Monter dør S23 i henhold til monteringsvejledning MK4142. Monteringsvejledningen medfølger i posen med rawlplugs, som hænger på det øverste hængsel.

3. Ved dobbeltfløjede døre kræver nederste kantrigel en gulvudskæring, da den har en slaglængde på 20 mm. Bor derfor igennem udskæringen i bundstykket ned i gulvet, så det passive dørblad kan fastgøres. Bordiameteren tilpasses til hullet i bundstykket.