

Daloc S50 Arkivdør



Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør S50 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	125
<p>Andre størrelser fås på forespørgsel.</p> <p>Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.</p> <p>* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 93 mm.</p> <p>Maksimal størrelse: Enkeltfløjet dør brand 11x22 Enkeltfløjet dør 13x22</p>			

Arkivdør Daloc S50 er en dør, som passer i miljøer, hvor kravet til modstandskraft mod brand er højt, samtidig med at døren skal være en integreret del af det omgivende miljø. S50 harmonerer mht. Udseende med vores branddør S30 og sikkerhedsdør S40 og anvendes derfor ofte som arkivdør på f.eks. kontorer, hoteller og institutioner.

KLASSIFICERINGER

Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI 120.
Svensk klassificering

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg S_a.

Lydreduktion: 38, 43 dB.

Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.

Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C1-C3.

Døre til udendørs brug op til korrosionsklasse C3 anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik og bundstykker i rustfrit stål, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug og rustfrit bundstykke.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet er 105 mm tykt med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader og isolering af mineraluld.

Overfladebehandling: S 50 leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling.

KARM

Konstruktion: Dørbladet er 105 mm tykt med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader og isolering af mineraluld.

Overfladebehandling: S 50 leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling.

BUNDSTYKKE

Døren leveres som standard med forzinket, affaset anslagsbundstykke. På bestilling kan S50 forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (lydklasse Rw 38 dB) eller bundplade, børstetætning (ikke lydklassificeret).

STANDARDBESLÅNING

Låsekasse Assa 220 A=105 mm, B=33 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Tapbærende justerbare hængsler i forzinket udførelse. Tre nokker i bagkant. Skjult forstærkning for dørlukker på hængselsiden. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.



EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, sparkeplade, dørlukker, el-slutblik, magnetkontakt, motor- og mikrolås, rigelkontakt m.m.

Ved vind udsat placering anbefales komplettering af dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


SKITSER

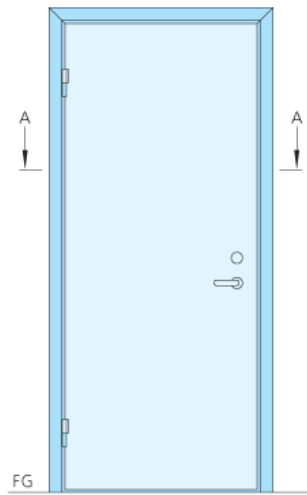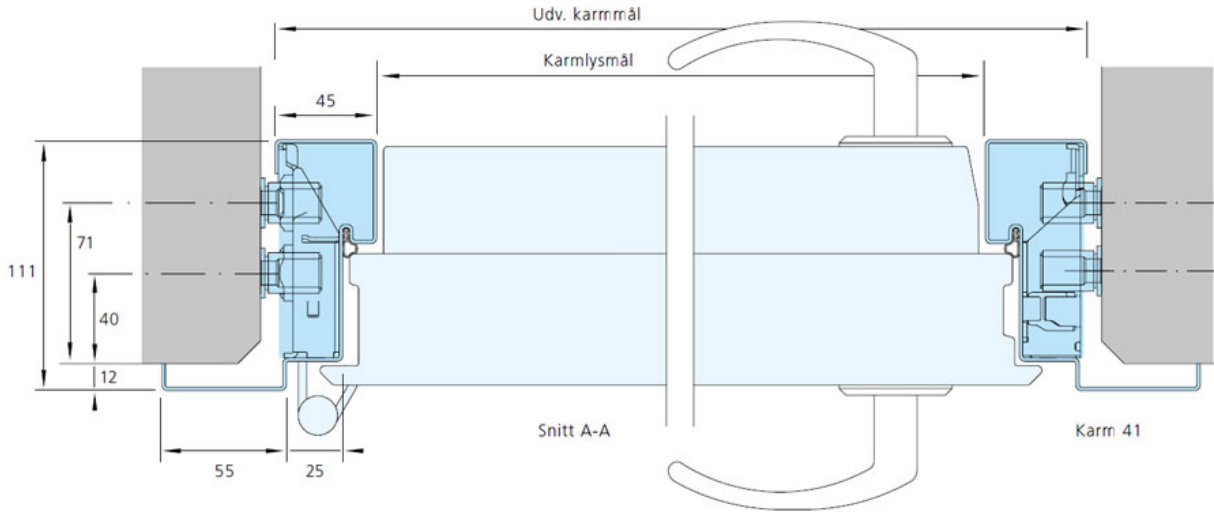

BILLEDER



Justeringskruser letter hurtigt og sikkert monteringen.

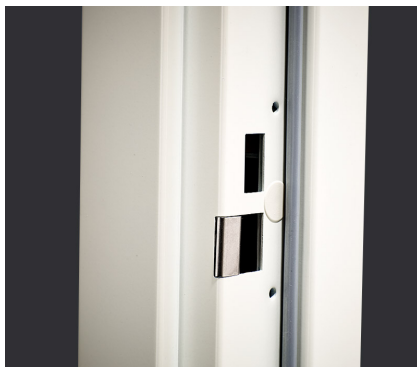

Justerbart slutblik.



Tre faste nokker med modhager i bagkanten.